


Farbwalzen und Farbwalzenstuhl auswechselbar, Reibwalze abschwenkbar

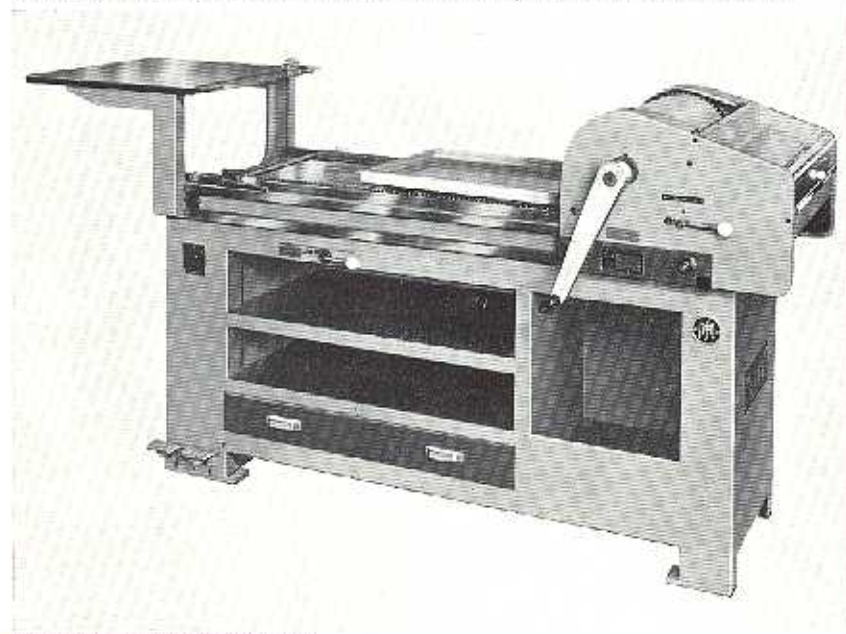

Druckzylinder am Druckende

korrex

Ib Type Dortmund-Hand Format 42 x 58 cm

Festes oder in der Höhe stufenlos verstellbares Druckfundament bis 3 mm.

Die ideale, kleinformatige Test-Andruckpresse für die hohen Anforderungen in der Klischeeanstalt und Formvorbereitung. Prüfen der Druckform unter schnellpressenden Bedingungen.

Außerst stabiles Druckfundament. Druckfläche und Schmitzleisten sind geschliffen.

Schräg verzahnte Zahnstangen.

Seitliche Führungsbahnen mit auswechselbaren, gehärteten und geschliffenen Stahlschienen.

Großdimensionierter Druckzylinder mit eingegossener, durchgehender Stahlachse. Hohe Zylindervorspannung, spielend leichter Gang.

Ausgezeichnete Anlege- und Greifereinrichtung mit Mikro-Feineinstellung.

Beim Aufzugmachen bequem zugänglicher Druckzylinder.

2 Aufzugspannstangen im Zylinderschlitz. Zylinderwagen mit kugelgelagerter Seitenführung.

Stationärer Anlegestisch, Ablegestisch mitfahrend.

Mikro-Seitenmarke in Stahlschiene mit cm- oder Zoll-Einteilung.

Glattstreichen des Druckbogens durch 2 verstellbare Zylinderbursten.

Haarscharfer Passer.

Auswechselbares Farbwerk mit 2 großen Auftragwalzen, 1 Wechselstahlreiber, und einem 150 mm großen elektrisch angetriebenen Farbzylinder.

Kugelgelagerte Auftragwalzen mit Höhenjustierung.

Plexiglasschutz über dem Farbwerk.

Eingebaute Walzenwascheinrichtung mit variabel einstellbarem Rakeldruck.

Stabiler, geräumiger Stahlunterbau mit Schublade zur Aufbewahrung von Reservewalzen.

Maß zwischen den Schmitzleisten 42 cm. Anschlußwert: 0,33 PS.


Normalzubehör:

(im Maschinenpreis enthalten)

Ein Satz Werkzeuge, Ölkanne, schriftthoher Walzenprüfer.

Sonderzubehör:

- Rillenfundament mit Klischeehängern und Facettenhaltern – oder –
- Vakuumfundament mit Vakuumpumpe
- Paßlochstanze mit oder ohne Untergestell
- Farbkasten für automatische Farbzufuhr
- Zellophan-Glattwalzvorrichtung
- Schließrahmen mit oder ohne eingebauten Schließzeugen
- Schnellschließsteg

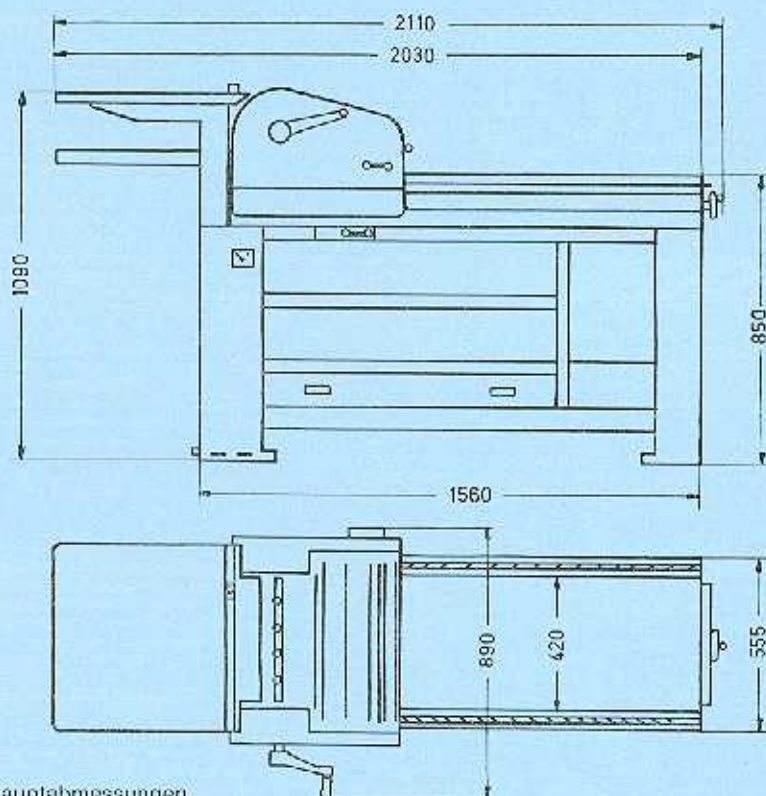


Hauptabmessungen

MAX SIMMEL

MASCHINENFABRIK

753 PFORZHEIM

KAISER-FRIEDRICH-STRASSE 24
FERNSPRECHER 07231 - 3332778

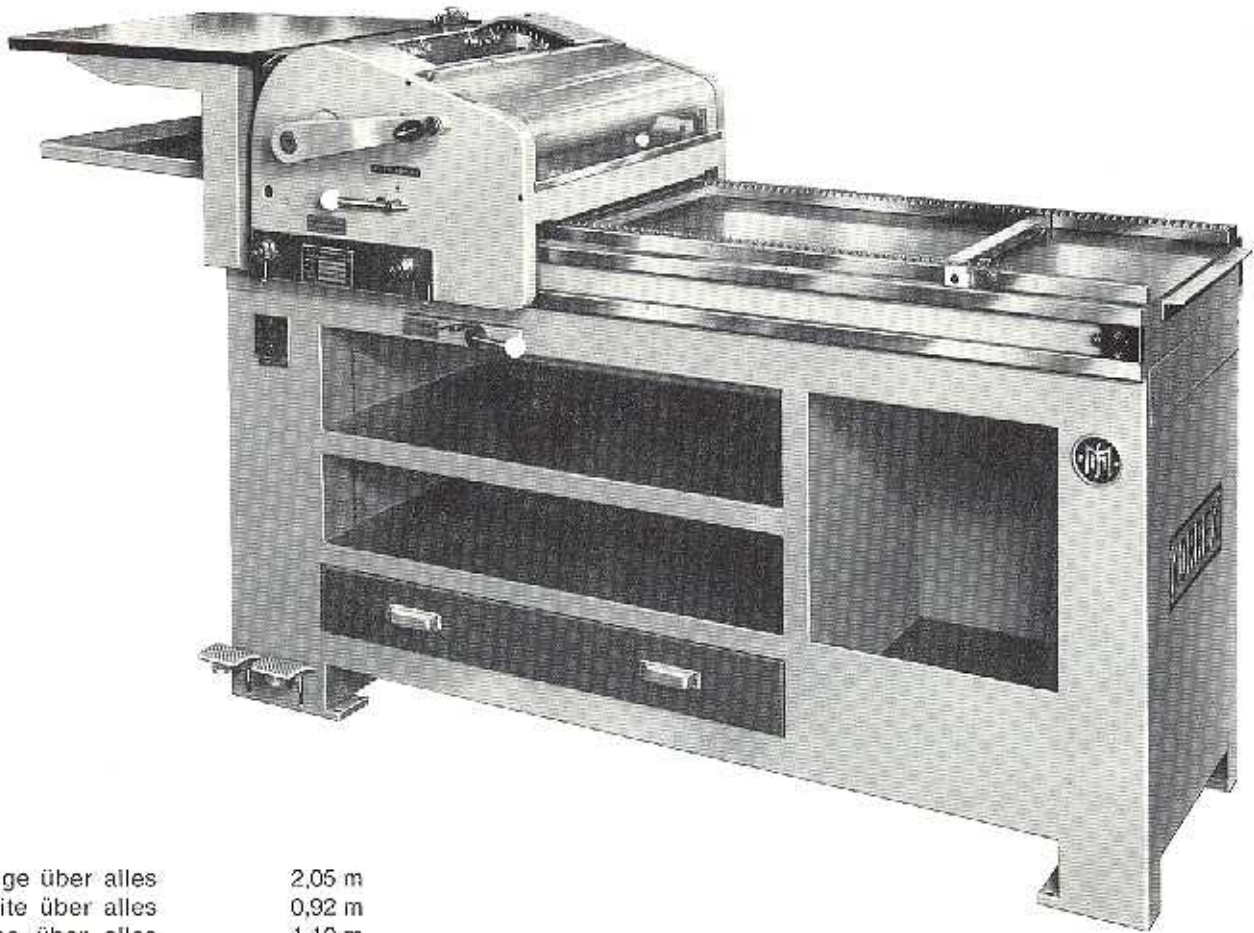

Länge über alles 2,05 m
Breite über alles 0,92 m
Höhe über alles 1,12 m
Gewicht ca. 620 kg
(mit Fundamentverstellung 730 kg)